


SANICUBIC® 1 VX





STATION DE RELEVAGE À POSER

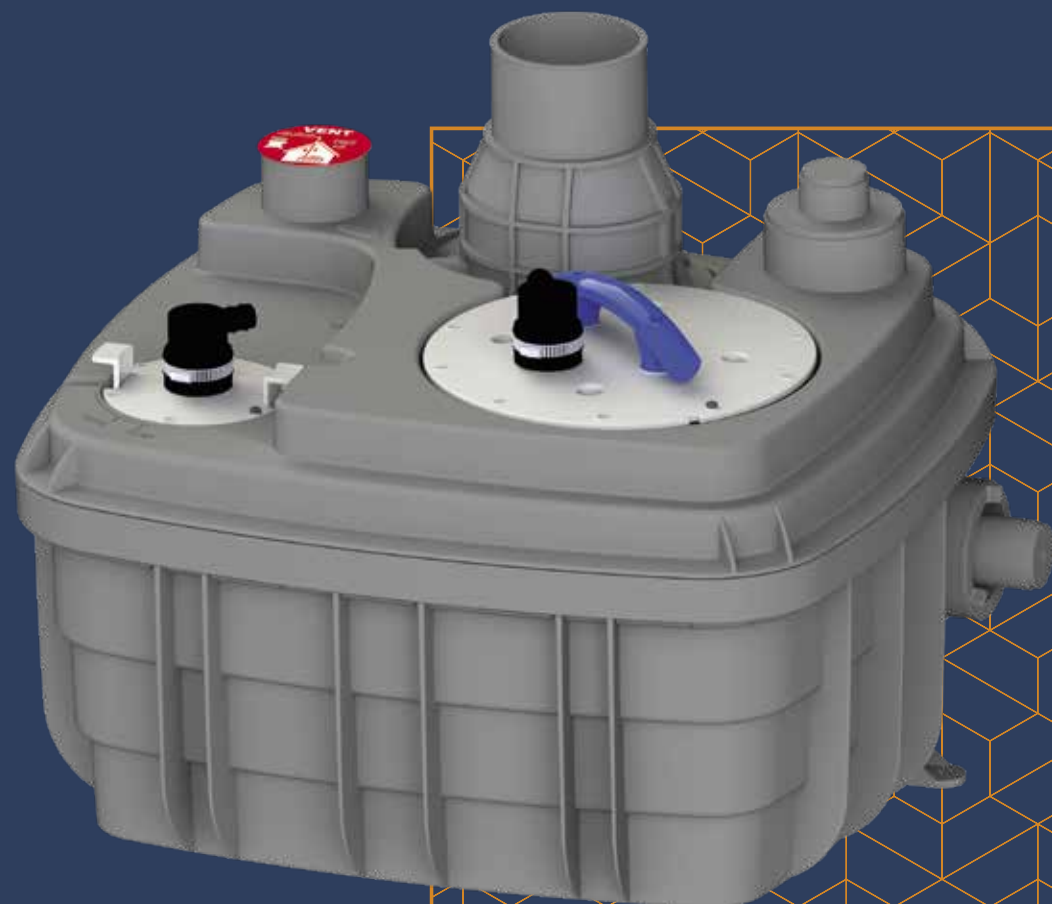

EAUX USÉES

Magasins, restaurants,
maisons individuelles

13 m
↑

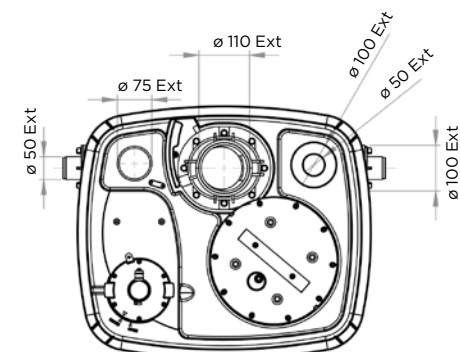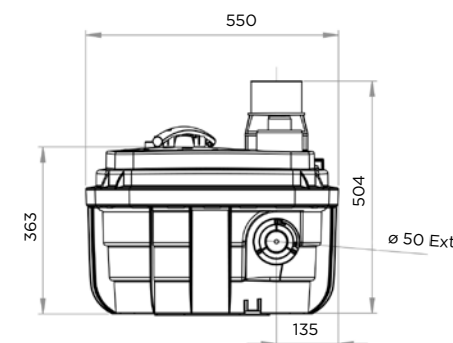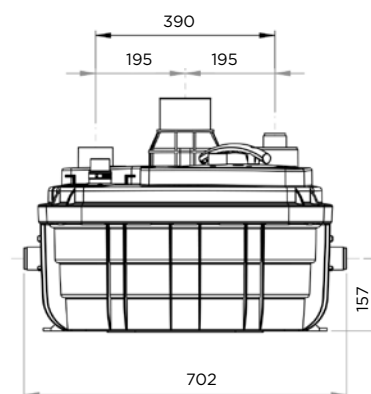

AVANTAGES

- Haute performance : 1 pompe vortex monophasée
- Commande filaire à distance et unité d'alarme externe
- Accès direct et sécurisé à la pompe
- Accessoires : vannes d'arrêt et filtre à charbon actif



APPLICATIONS

- Relevage des eaux usées provenant de magasins et de maisons individuelles
- Pour une installation à l'intérieur des bâtiments
- Pour des établissements recevant du public

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre
- Température maximale des eaux usées entrantes : 70°C par intermittence (max. 5 min)
- Niveau ON/OFF : 165/65 mm
- Niveau d'alarme : 230 mm
- Boîtier de commande déporté (4 m de câble)
- Boîtier d'alarme déporté filaire sonore et visuelle (5 m de câble)

COURBE DE POMPE

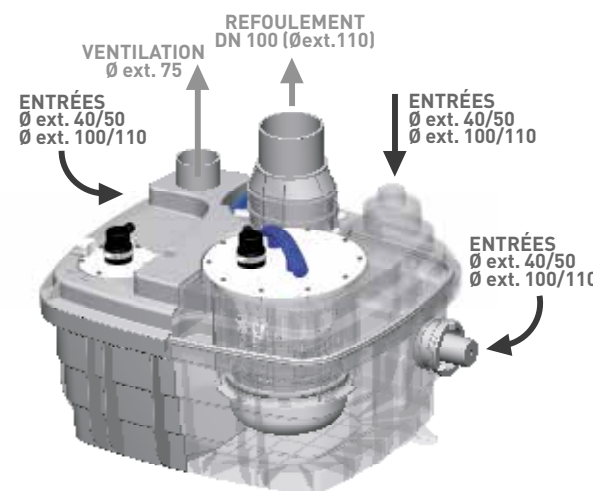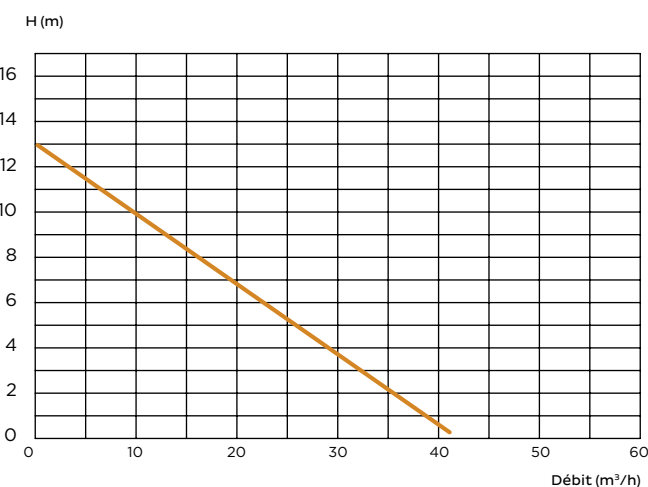

RÉFÉRENCE	EAN	CODE USINE	HYDRAULIQUE	CUVE (L)	VOLUME UTILE (L)	U (V)	P (W)
SANICUBIC 1 VX S	3 308 815 077 611	CUBIC1XLVX	Vortex	60	20	230	2 000

FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	POIDS (KG)	BOÎTIER DE COMMANDE	IP DU BOÎTIER	ALARME
50-60	8	2 800	IP 68	40	13	30	Déporté	IP X4	Externe, filaire